
HOEFLON®


TC1
Spezifikationen

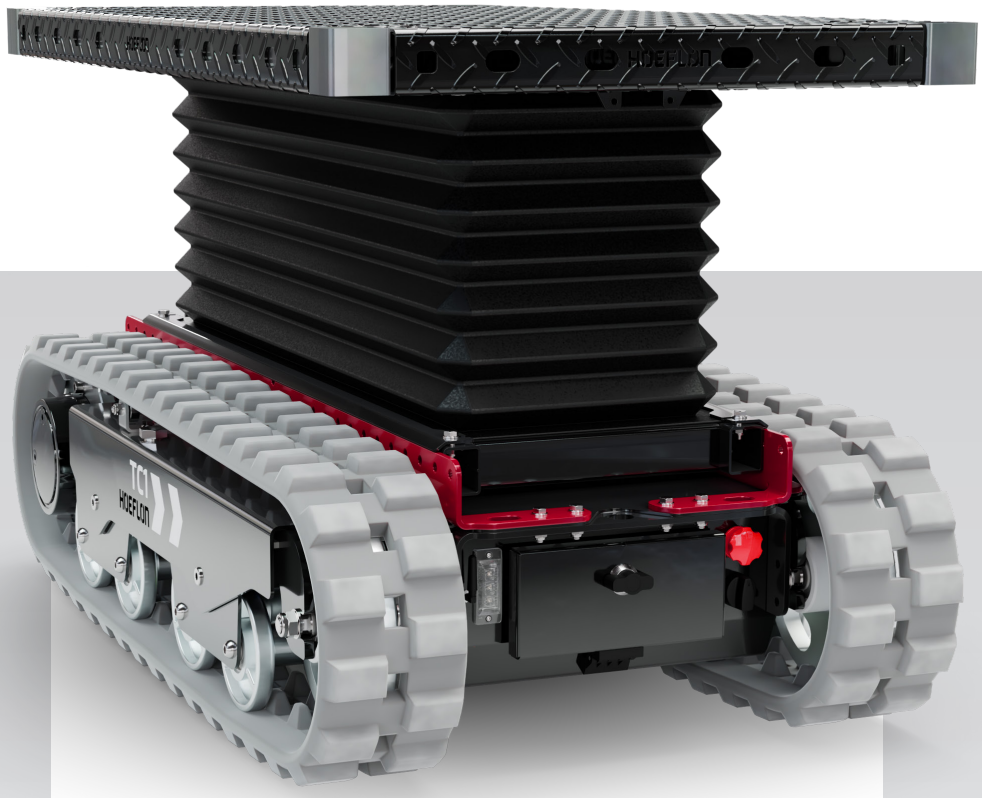

- **Ausführbar mit Werkzeugen, einschließlich einem Hubtisch und Plattform mit oder ohne Drehkranz**
- **Fahrt durch Panzersteuerung oder mit einem Kippschalter für Geradeaus-Fahrt und dem anderen Kippschalter als Lenkfunktion**
- **Flexibles Fahrwerk**

TC1
Spezifikationen

HOEFLON®

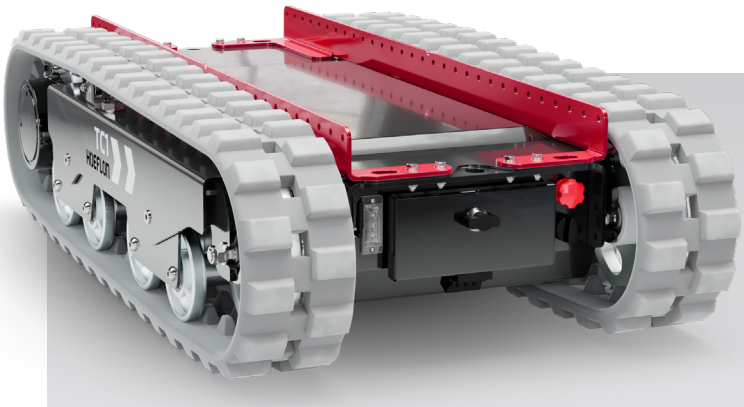

TC1 Basis


Max. Geschwindigkeit:	**6 km/h**
Gewicht:	**325 kg**
Höhe:	**335 mm**
Breite:	**700 mm**
Länge:	**1300 mm**
Steuerung:	**Remote RC6**
Modulare Schienenkapazität:	**1000 kg**
Zugkraft aus dem Stand:	**1100 daN/kg**
Reichweite mit 1000 kg Last:	**8 km**
Akku-Ladezeit:	**4h**
Bodenfreiheit:	**85 mm**
Kettenbreite:	**150 mm**
Maximale Neigung (unbeladen, vorwärts):	**45°**
Maximale Neigung (unbeladen, seitlich):	**40°**
Geradeaus fahren:	**1 Joystick**
Steuern:	**1 Joystick**

- Regenerieren
- Bremsen lösen bei Störung
- Pendeltrack
- Modulare Bauweise, auszuführen mit den nebenstehenden Optionen oder eigenem Aufbau.
- Ausgang Werkzeug: 48V, 60A & 12V 10A




TC1 Plattform

- Basis mit Plattform
- Gesamtgewicht: 370 kg
- Kapazität: 1000 kg
- Höhe: 420 mm



TC1 Drehkranz

- Basis mit Drehkranz
- Gesamtgewicht: 400 kg
- Drehbereich: endlos
- Drehbegrenzung: 45°
- Kapazität: 1000 kg
- Höhe: 430 mm
- Drehkranz möglich mit Hubtisch und Plattform



TC1 Hubtisch

- Basis mit Hubtisch
- Hubhöhe: 300 mm
- Höhe: 440-740 mm
- Gesamtgewicht: 430-465 kg

Hoeflon International B.V.
Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld, NL

T 0342 400288
sales@hoeflon.com
KVK 66408962

BIC ABNANL2 A
BTW NL856539806B01
IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com